


## Características técnicas.

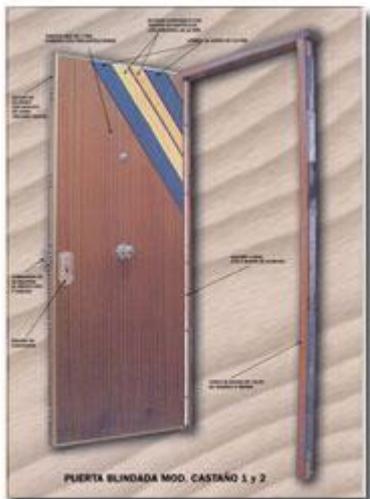


### HOJAS.

Hojas formadas por dos planchas de acero galvanizado de 0.80 mm. de espesor, ensambladas a un aglomerado de 30 mm. de grosor y recubiertas ambas caras con tablero de 4 mm. en diferentes maderas.

### CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD

Dos modelos:

- Cerradura de seguridad solapada con 5 puntos de anclaje y 16 bulones (4 vueltas).
- Cerradura de seguridad solapada con 3 puntos de anclaje y 10 bulones (2 vueltas).



### BISAGRAS.

Cada puerta está dotada de 1 bisagra larga de seguridad. Construidas con fleje de 3 mm. laminado en frío, son de gran robustez y precisión, protegiendo la puerta en toda su longitud. Acabados en gran calidad con barnizado final y secado al horno.

### CERCOS.

Dos sistemas:

- Cerco de madera de 70x60 blindado
- Cerco de acero.



#### **HERRAJES.**

- Pomo acabado pulido y brillo.
- Mirilla gran angular.
- Manivela.